МАШИНА ДЛЯ ТОРЦОВКИ ТРУБ

Фаскорез с наружным закреплением

- Высокая производительность
- Высокое качество подготовки
- Хорошая повторяемость
- Высокая мощность и ресурс
- Быстрая подготовка к работе
- Низкий уровень шума и пыли
- Эргономичность

Видео по применению

Малый вес

Надежная оснастка

Мощный мотор



Большой ресурс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модели MF4-R с наружным закреплением

Область применения

Фаскорез предназначен для торцовки трубы перед сварочной операцией. Наиболее эффективен при работе с толстостенной трубой. Обслуживается одним рабочим, удобен в работе на монтажах благодаря малому весу – корпус изготовлен из сплавов алюминия. Высокую производительность и экономическую выгоду обеспечивает также применение современных режущих пластин с высокими эксплуатационными свойствами.

Техническое описание

Технические характеристики MF4-R			Пневматический мотор		
Диапазон обработки $Ø_{вн}$ - $Ø_{нар}$	30 - 88,9 мм	1,181 - 3,5“	**Мощность**	740 Вт	1,0 л.с.
Диапазон зажима	48,3 - 88,9 мм	1,744 - 3,5“	**Давление в сети**	6 бар	87 пси
Макс. толщина стенки трубы	10 мм	0,39“	**Расход воздуха**	0,96 м³/мин	33,9 фут³/мин
Величина подачи	15 мм	0,59“	**Разъем**	1/4“	1/4“
Вес с электроприводом	7,0 кг	15,4 фунтов	**Характеристики**	плавная рег-ка частоты вращения	
Вес с пневмоприводом	5,8 кг	12,8 фунтов	**Электрический мотор**		
Форма разделки кромки	I-обр, V-обр, J-обр, внутренняя фаска		**Мощность**	1.200 Вт (110В/230В)	1,6 л.с.
Материалы труб	сталь, нерж., дуплексные, высоколегир.		**Характеристики**	защита от перегрузки и перезапуска, плавная рег-ка частоты вращения, электронная рег-ка оборотов	
Применяемая оснастка	резцы БРС, сменные пластины				
Корпус фаскореза	Алюминиевый сплав				
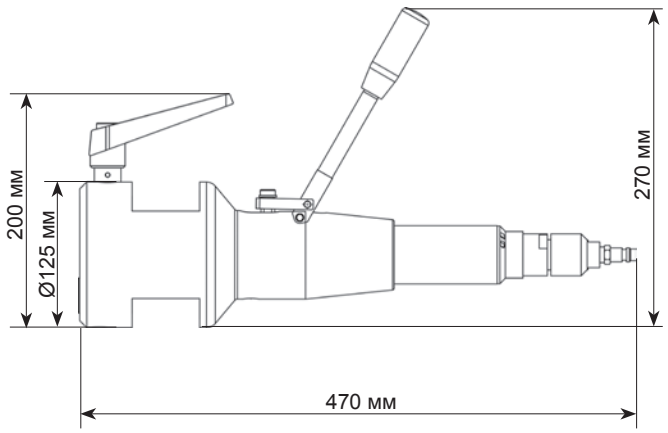
Размеры машины