

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

Модуль для наружного точения


DLW-ETM

Модуль для наружного точения применяется, в основном, для снятия металла с наружной поверхности трубы. Помимо этого, его можно использовать для удаления наружной изоляции и нахлесточных сварных швов.

Ход каретки: 188 мм

Глубина резания: 25 мм (50мм в 2 прохода)


Скорость подачи: 2 мм/мин

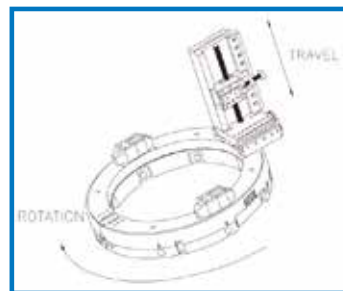

Копировальное устройство

DLW-SLH


Копировальное устройство применяется для торцовки труб с эллипсностью профиля. Подпружиненная каретка подачи обеспечивает равномерное резание при операциях отрезки и снятия фаски.

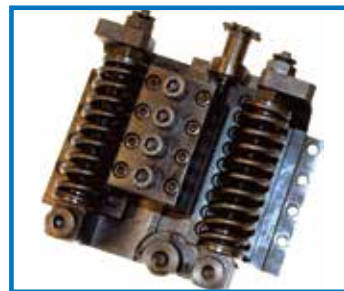

Резка отверстий в листе

Применение:

Комплект позволяет использовать стандартный труборез DLW типоразмеров 12 – 48 " для резки отверстий в листовом металле. В толстом листовом металле можно вырезать точные отверстия большого диаметра.

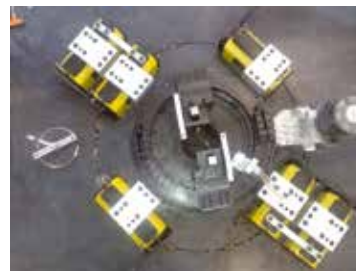

Порядок работы:

- Давление воздуха в системе уменьшается в целях
- Подача настраивается в обычном режиме
- После резки отрезанная часть удерживается устройством.
- Отключаются магниты, рабочая зона свободна